

耐熱・無臭タイプ

ステリコートUC

ウレ・セメ床材

F☆☆☆☆



NISSIN
JAPAN

ニッシン・ジャパン株式会社

[ステリコートUC]は、特殊配合ウレタンとセメント系混合骨材の配合で臭いがなく乾燥が早い、薬品や熱水に強い床材です。

特 長

1. 施工中も臭いがなく、乾燥が早く翌日作業が可能。
2. 耐熱水、耐薬品性に優れる。
3. 機械油等、耐油性にも優れる。
4. 硬度、強度が高く重量物通行も問題がない。
5. 工程が少ないので工期の短縮になる。
6. 低温下（5℃以下）でも施工性、硬化乾燥が良い。

データ

		Fタイプ		Rタイプ	
硬度 (ショア-D)	常温7日	80	80	80	80
	煮沸3h	80	80	80	80
圧縮強度 (MPa)		44	40	45	41
曲げ強度 (MPa)		15	13	14	13
引張強度 (MPa)		10	8	10	9


安全性

検査項目	Fタイプ	Rタイプ
材質試験 カドミウム	適合	適合
材質試験 鉛	適合	適合
溶出試験 重金属 (Pbとして)	適合	適合
溶出試験 過マンガン酸 カリウム消費量	適合	適合

合成樹脂製の器具又は容器包装規格（一般規格）準用試験
東京食品技術研究所 厚生労働大臣登録検査機関による



施工前

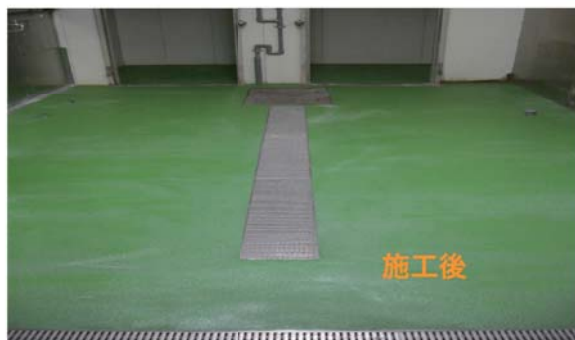

施工後

施工方法

- 下地処理** ●ごみ、汚れ、錆、油を除去し、樹脂塗膜は除去してください。
● 脱脂洗浄直後に施工する場合、表面をなるべく乾かしてから施工して下さい。
● 表面研磨し、3～5m間隔でUカットおよび壁際をUカットしてください。
- 塗 布** ●ステリコートUCの主剤と硬化剤を混合攪拌し、樹脂と骨材を混合攪拌して塗布します。
(厚塗りタイプは骨材の粒が見えます)
- 標準使用量** ●厚さ Fタイプ 3～4mm (薄塗りタイプ) Rタイプ 6～7mm (厚塗りタイプ)
- 乾 燥** ●5～8時間 (20℃) (空気の流れや湿度により異なる) 完全硬化3日
- 販売荷姿 セット Fタイプ (主剤4kg 缶+硬化剤4kg+20k) Rタイプ (主剤4kg 缶+硬化剤4kg+20k x 2袋)
色: グリーン・ブラウン・イエロー・アイボリー *仕様 配合比)は予期なく変更する場合があります。

販売元: ニッシン・ジャパン株式会社

東京都大田区池上 6-3-5 〒146-0082

TEL 03-3754-7622 FAX 3754-7623

Mail: steri@nissin-jpn.com

URL: <http://www.nissin-jpn.com>

製造元: 株式会社 ポース

